



FUSTER-FABRA Y SCHNEIDER, S. A.

OFICINAS: AVDA. JOSÉ ANTONIO, 617
TELÉFONO *22 21 33
Telegramas: **FYSSA**
Apartado 5260

TALLERES ASCENSORES
VÍA LAYETANA, 98 - Tel. 22 21 34

TALLERES CALEFACCIÓN
CASANOVA, 71 - Teléfono 23 39 35

JR/ca. Barcelona (7), 6 de Octubre de 1954

ASCENSORES

Normales
Alta Velocidad
Tracción Directa
Micronivelación
Resbalones Retráctiles
Puertas Automáticas
Maniobras Selectivas

MONTACARGAS

Monta - Automóviles
Montacamillas
Montaplatos
Montapapeles
Mixtos Carga y Personas
Elevadores en General

CALEFACCIONES

Centrales e Individuales
Por Radiadores
Por Convectores
Por Paneles Radiantes
Por Aire Caliente
Producciones Centrales
de Agua Caliente
Secaderos Industriales
Centrales Generadoras de
Vapor y Agua Sobrecalentada

REFRIGERACIONES

Industriales y de Confort
Acondicionamientos del Aire
Climas Artificiales
Ventilaciones
Humectaciones
Cámaras Frigoríficas
Fábricas de Hielo
Frigoríficos Industriales

QUEMADORES

Domésticos e Industriales
De Aceites Pesados
De Carbón Menudo
De Cáscaras Vegetales
Automáticos, Semiautomá-
ticos y Manuales
Hornos Industriales
Centrales de Combustión
y Trásiego

CUENTAS CORRIENTES:

Banco de Bilbao
Banco Central
Banco Español de Crédito
Banco Hispano Americano
Banco de Vizcaya

Ntra. Ref. **ASCENSORES.**
Estudios y Proyectos.

GRAN TEATRO DEL LICEO.

C i u d a d

Muy Sres. nuestros:

Cumplimentando sus gratos deseos manifestados a nuestro Sub-Director Sr. Pinar, por sus Sres. D. Miguel Alañá y electricista Sr. Rafael, plácenos someter a su aprobación la presente oferta que se refiere a la transformación y ampliación para la alimentación del grupo actualmente instalado que acciona la subida y bajada de la cortina de boca del escenario, la cual funcionaba con corriente continua a 220 V., efectuando los siguientes:

TRABAJOS:- Instalación de un rectificador de placas de selenio que funcionará conectado a la red de corriente alterna trifásica 220 V. y alimentará al grupo con corriente continua a 220 V.-

Instalación de un contactor de marcha combinado con reactancias para variar la tensión y obtener tres velocidades distintas.

El sistema de manipulación será por pulsadores de marcha y paro, tanto en subida como en bajada, colocándose una caja de pulsadores en el departamento del apuntador y otra en el del electricista.

Instalación de los correspondientes interruptores de seguridad para los extremos de recorrido.

Instalación de intercomunicaciones con tubo de hierro e hilo vulcanizado.

Incluidos los jornales de nuestros operarios así como los transportes hasta pie de obra.

PRECIO:-

PESETAS:-45.260.--

(Cuarenta y cinco mil doscientas sesenta pesetas)

PAGOS:- 1/3 al formalizar el encargo.
1/3 al empezar los trabajos en obra.
1/3 al terminar los mismos.

ENTREGA:- Unos treinta días laborables.

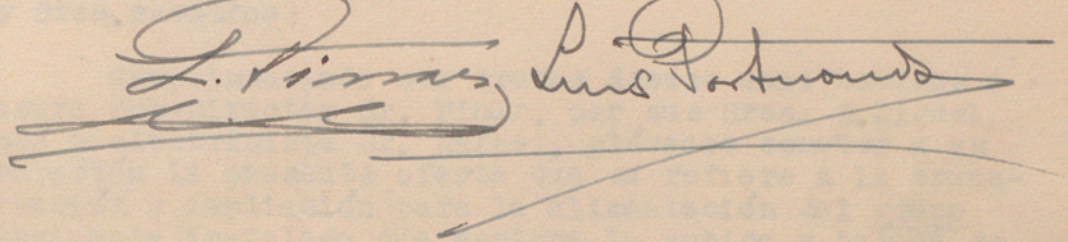
(sigue...)

*Aprobado J.F.P.
11 de octubre 1954*

EXCLUIDO:- Los trabajos de albañilería, carpintería, pintura, y en general todo lo no indicado en el presente escrito.

En la confianza de que nuestra oferta merecerá su aprobación, en cuyo caso les rogamos tengan a bien darnos a conocer por escrito su conformidad, quedamos pendientes de sus noticias sobre el particular y les saludamos muy atentamente.

FUSTER-FABRA Y SCHNEIDER, S. A.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "L. Pizarro Luis Portuondo". The signature is written in a cursive style and is underlined with a long, sweeping horizontal line.