


EXPOAVIGA 95

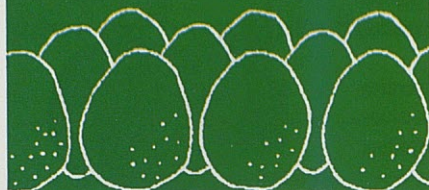

Novedades de la industria avícola en EXPOAVIGA 95

Al igual que en anteriores ocasiones con motivo de EXPOAVIGA, presentamos a continuación una relación de todos aquellos productos del sector avícola que fueron expuestos por sus fabricantes o representantes como novedad.


La relación de productos que presentamos se halla ordenada por orden alfabético de las empresas fabricantes o distribuidoras de los productos en cuestión. Su confección ha sido realizada por este medio en base a la información que recabamos oportunamente de las mismas empresas, bajo cuya exclusiva responsabilidad cae la calificación de un producto como «nuevo».

● TUNEL MOD. NI 330/C 70 PARA EL LAVADO DE CONTENEDORES

Túnel enteramente construido en acero inoxidable AISI 304 para el lavado de contenedores de 600 mm de ancho y altura máxima de 400 mm.

Producción aproximada para contenedores de 800 mm de longitud. 300 unidades/hora.

Sistemas de inyección fácil. Astas de lavado desmontables. 380 voltios trifásica. Aislamiento IP557. Arrastre de los contenedores por cadena central. Pulsador paro emergencia. Lavado a 60° C. Aclarado a 85-90°C. Para conocer otros productos, solicite catálogo.

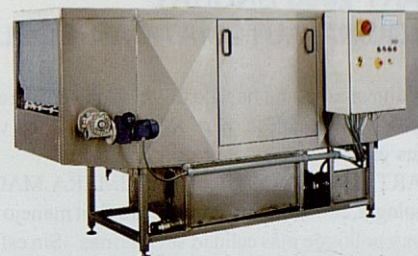

Producto presentado por:

COMAINA, S.A. - HOOWVED

Pol. Ind. Can Font, s/n. - 08430 La Roca del Vallés (Barcelona).

Tel (93) 842 22 64. Fax (939) 842 22 03

● MOLINO DE ROTOR VERTICAL DFZH

El molino de rotor vertical DFZH se utiliza principalmente en la industria de los piensos compuestos, pero es igualmente apropiado para tareas de trituración en la industria el aceite, en instalaciones de productos alimentarios, en la industria química y en muchos otros sectores de producción. Los productos que en general son apropiados para la molienda han de tener las propiedades siguientes:

- ♦ Tamaño de unidad: hasta 60 mm de longitud de arista.
- ♦ Peso específico aparente: 0,2 - 0,8 kg/dm³.
- ♦ Humedad: hasta un 15% de H²O

Dispositivos de protección. Seguridad contra la apertura. La puerta de servicio (para cambio de cajón portatamiz y de martillos) está enclavada neumáticamente durante el funcionamiento y sólo puede abrirse cuando el rotor esté parado. **Seguridad contra la puesta en circuito.** Es imposible poner en circuito el motor de accionamiento cuando esté abierta la puerta de servicio.

Producto presentado por: **BUHLER, S.A.**

C/ del Río, 8 - Polígono Ind. Las Arenas. 28320 Pinto (Madrid). Tel (91) 692 91 00. Fax (91) 692 91 01

